
Ponceuse à bande centerless

 # 471232237

Ponceuse à bande centerless - ARBOGA 75 CGX





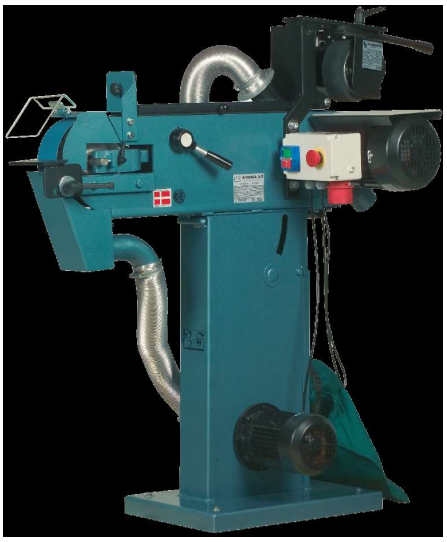







La rectifieuse-polisseuse centerless ARBOGA 75 CGX avec double système d'échappement intégré est fournie avec un accessoire qui peut être monté sur toutes les ponceuses à bande avec une bande de 75x2000 mm.

Facile à utiliser et meule/polit tous les tuyaux et tubes d'un diamètre compris entre ø10 et ø120 mm.

La version standard comprend :

• La tête de meulage fermée assure un système d'extraction très efficace

• Système d'échappement double intégré

• Surcharge thermique Aucun démarrage de libération de tension

• Arrêt d'urgence séparé

• Frein moteur électronique

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

- Support de travail supérieur réglable
- Conception unique pour un meulage propre, rapide et sûr
- Tendeur de courroie auto-ajustable
- Top qualité danoise.

Product Link:

https://arboga.dk/fr/product/centerless-belt-grinder-dry-version-with-exhaust

Product Specification

Moteur (CH)	4,1
Rpm	1400/2800
Tension	3x400V-50 Hz
Engrenage	NMRV 030
Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm)	200x75x24
Taille du disque, roue de contact (ø mm)	200x75x20
Roues de roulement (mm)	35x90x23
Taille du disque, Roues polonaises (ø mm)	50x150x25
Dimension du tuyau (mm)	10-120
Vitesse de bande (m/sec)	34
Avec aspiration	1
Longueur (mm)	1050
Largeur de la machine (mm)	700
Hauteur de la machine (mm)	1150
Net (kg)	90

Product Link:

https://arboga.dk/fr/product/centerless-belt-grinder-dry-version-with-exhaust